IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJ!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stanah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

OBJEKT: OŠ ARTIČE - PRITLIČJE

oznaka objekta iz etaže	oznaka samostojne enote	oznaka/šifra prostora	opis prostora	površina tlaka* (m2)	opis tlaka
A	prostori za pouk	AP.01	učilnica	56,00	vinil
		AP.02	učilnica	56,00	vinil
		AP.03	učilnica	42,00	vinil
		AP.04	učilnica	42,00	vinil
		AP.05	kabinet	11,00	vinil
		AP.06	knjižnica	108,70	vinil
B	ostali prostori	BP.01	jedilnica, večnamenski	117,00	vinil
	garderobe	BP.02	garderobe	30,00	vinil
		BP.03	garderobe	22,00	vinil
		BP.04	garderobe	14,80	vinil
	sanitarije za učence	BP.05	sanitarije	12,00	keramika
		BP.06	sanitarije	9,50	keramika
		BP.07	sanitarije	5,00	keramika
		BP.08	sanitarije	9,00	keramika
		BP.09	sanitarije	17,10	keramika
		BP.10	individualno delo	15,00	vinil
		BP.11	individualno delo	11,00	vinil
	gospodarski prostori	BP.12	kuhinja	121,30	keramika
C	komunikacije	CP.01	vetrolov	12,50	keramika
		CP.02	vetrolov	7,20	keramika
		CP.03	vetrolov	5,50	keramika
		CP.04	hodnik	4,25	keramika
		CP.05	hodnik	109,20	keramika
		CP.06	hodnik	12,40	keramika
		CP.07	hodnik	86,15	keramika
		CP.08	stopnišče	16,30	keramika
		CP.09	stopnišče	20,16	keramika
		CP.10	dvigalo		
		CP.11	dvigalo		
		A sklop(a)		315,70	
		B sklop(a)		266,70	
		C sklop(a)		273,61	
		PRITLIČJE SKUPAJ		856,01	

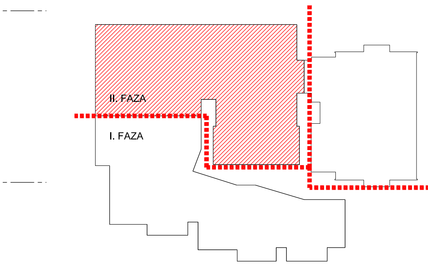

LEGENDA:
- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SLIKATNI ZIDAK 20 – nosilna stena SLK
- SLIKATNI ZIDAK – predelna stena SLK
- SLIKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena YTO
- SLIKATNI ZIDAK – predelna stena YTO
- MK STENA – predelna stena
- VO MK STENA – predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta Ivšek Zidar 39, 8270 Krško
vajeni:	Osnovna šola Artiče
del načrta:	II. faza- šola
GVP:	1. tradnik, vzdrž. 2XFI-1227
DP:	1. tradnik, vzdrž. 2XFI-1227
vrsta načrta:	TLORIS PRITLIČJA
vrsta načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	ts. načrta/mape:	ts.projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	ts. stav.:	ts. faza:	spremi.:
sept. 2018	1:50	SPN-1/1	17140-00	PZI	1	204	01	0

AO-1569