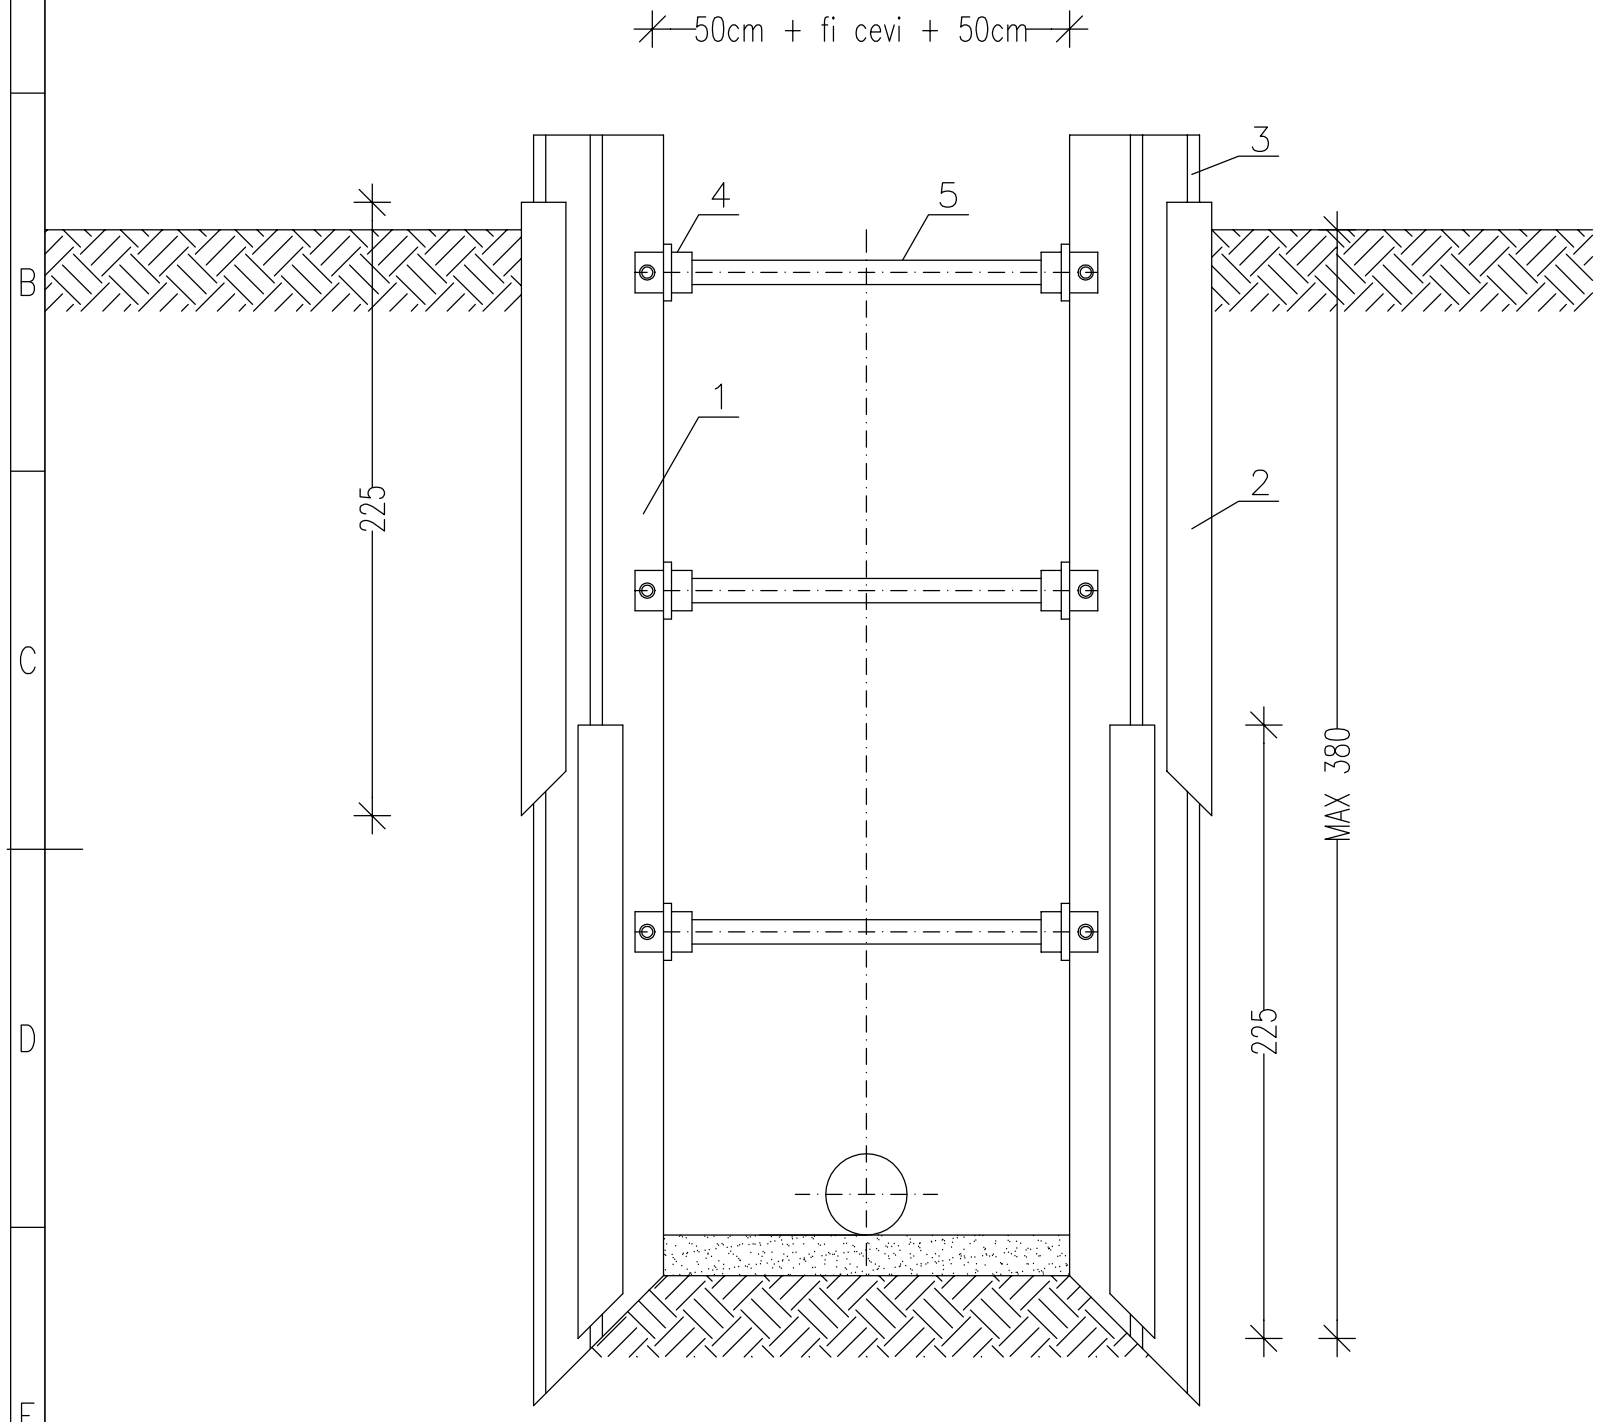

OPOMBA:
Tehnologijo izvedbe določi izvajalec ob upoštevanju vseh predpisov in zakonov (npr. gnani opaž ali pilotna stena). V nadaljevanju sledi opis predlagane tehnologije in sicer opaževanje z razpiranjem (horizontalne podpore). Podrobnejši prikaz vgrajevanja kanalizacije je prikazan v detajlu št.23.

Opaž za razpiranje kanalov za podzemne komunalne vode je jeklena konstrukcija montažnega tipa. Sestavljajo jo vodilni stebri (1), stranici (2,3) in deli za spajanje (4,5).
Opaž je preporost za montažo. Za kopanje kanalov in postavitev opaža je potreben bager in za pomožna dela največ trije delavci.
S pravolnim rokovanjem se doseže velik delavni učinek in največja varnost delavcev v kanalu.
Pri postavljanju opaža se najprej postavita dva z razpirači spojena stebra, nato pa zunanje stranice opaža v zgornji del kanala, nato pa še notranje v spodnji del kanala.
Odstranjevanje opaža poteka v obratnem vrstnem redu. Najprej se odstranijo notranje spodnje stranice, nato zgornje zunanje stranice in nazadnje še stebri z deli za spajanje.
RAZPIRANJE SE IZVAJA V SEGMENTIH DOLŽINE 3,00m.

1–Vodilni stebri
2–Stranica opaža
3–Nastavek stranice opaža
4–Deli za spajanje
5–Razpirači

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice				objekt: Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste (LZ026021) od krožišča na R1–219/1242 do križišča s cesto Pod obzidjem					
projektant: savaprojekt krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija				del objekta:					
				vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ					
	ime in priimek:		id. številka:	del načrta/prikaza: 3/1 NAČRT PROMETNE INFRASTRUKTURE					
OVP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.		IZS G–3795	vrsta risbe: DETAJL OPAŽEVANJA KANALIZACIJSKIH JARKOV					
OP/OPDN:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.		IZS G–3795						
SP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.								
št. načrta/prikaza: SPK–3/1	datum: april 2017	merilo: .		št. projekta: 14090–00	vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: 31	št. risbe: 060	št. lista: 1	sprem.: 1

A3