IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

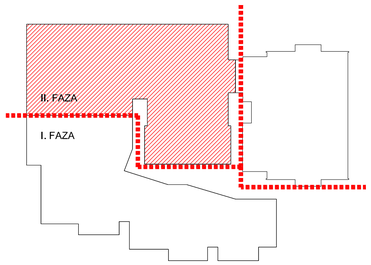

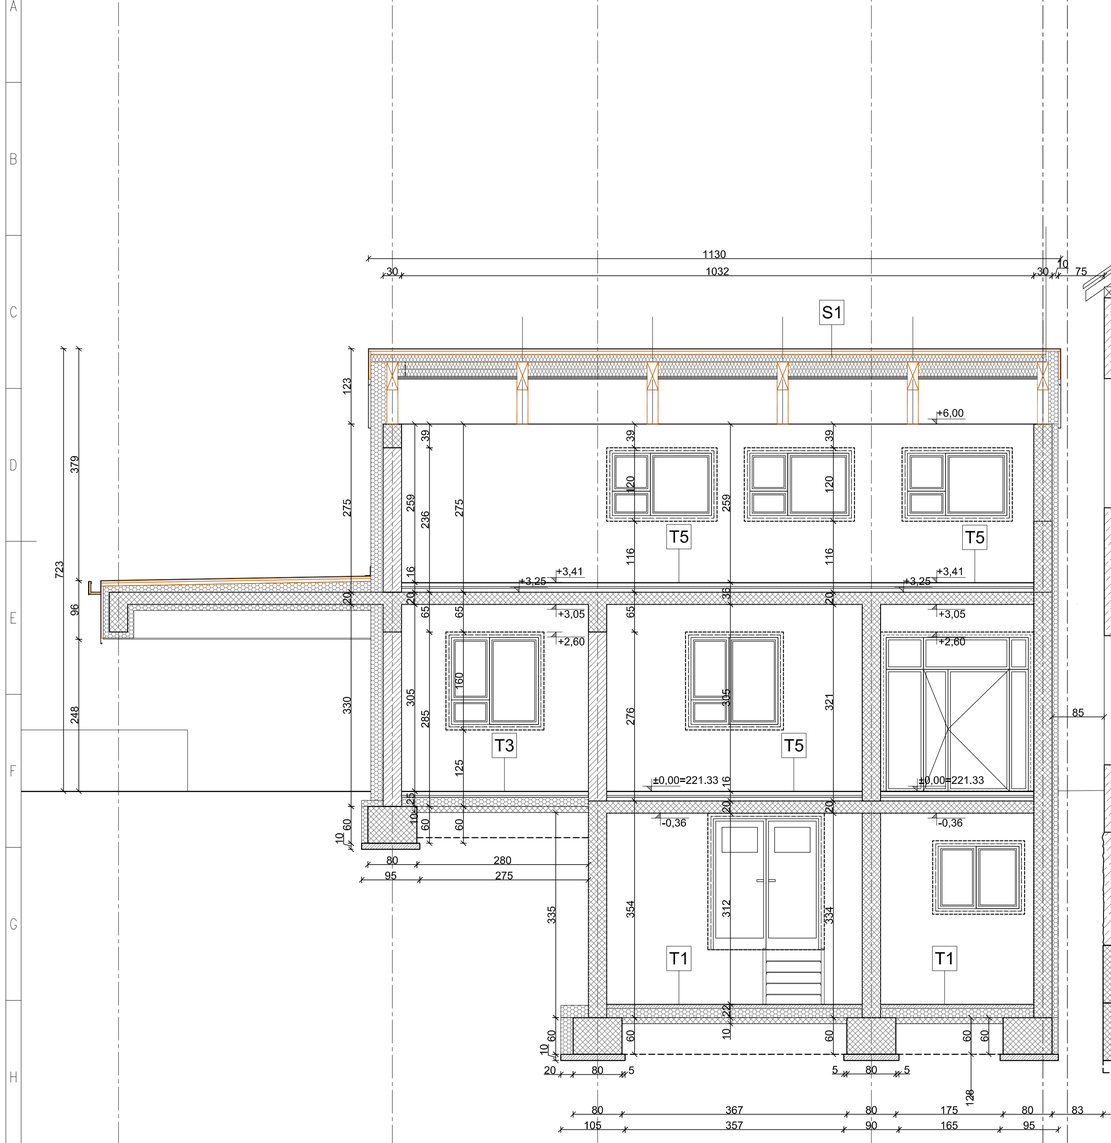

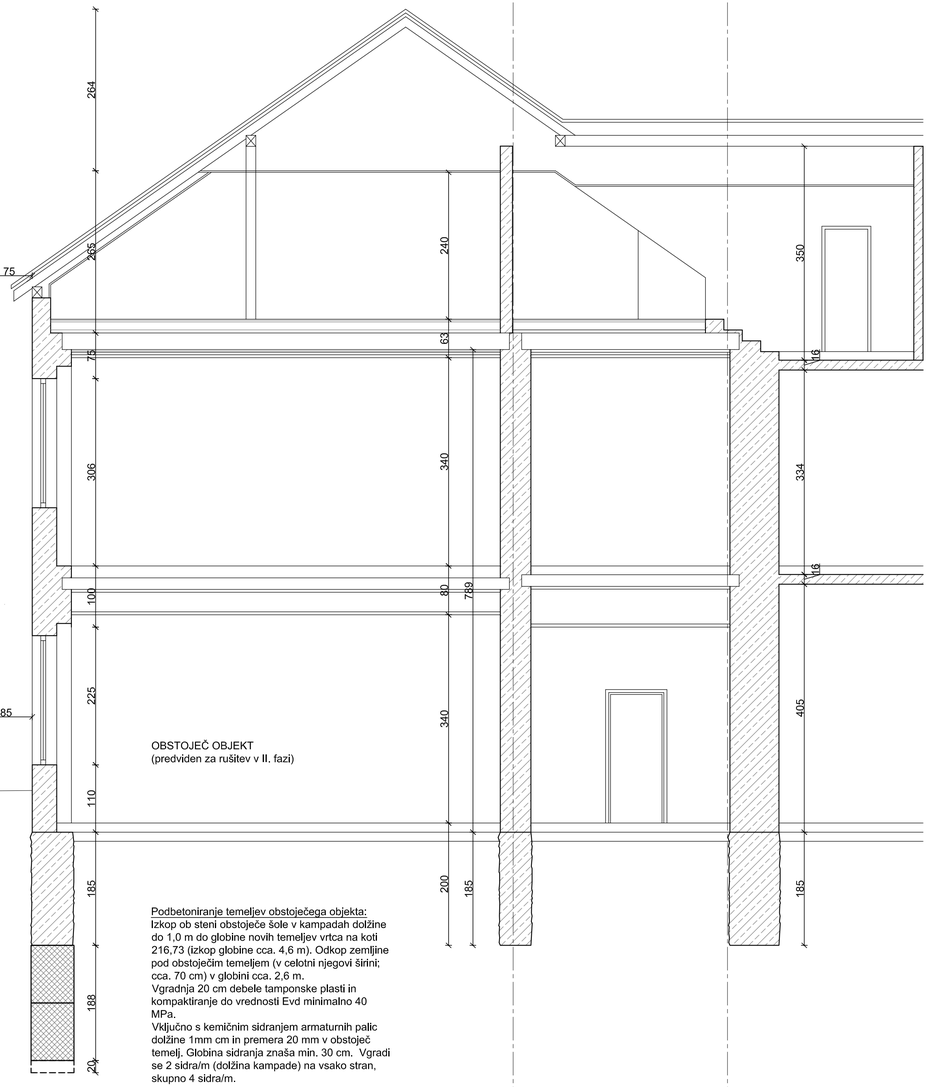

LEGENDA:
- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- MK STENA – predelna stena
- VO MK STENA – predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=221,33

Podbetoniranje temeljev obstoječega objekta:
Izkop ob steni obstoječe šole v kampadah dolžine do 1,0 m do globine novih temeljev vrtca na koti 216,73 (izkop globine cca. 4,6 m). Odkop zemljine pod obstoječim temeljem (v celotni njegovi širini; cca. 70 cm) v globini cca. 2,6 m.
Vgradnja 20 cm debele tamponske plasti in kompaktiranje do vrednosti Evd minimalno 40 MPa.
Vključno s kemičnim sidranjem armaturnih palic dolžine 1mm cm in premera 20 mm v obstoječ temelj. Globina sidranja znaša min. 30 cm. Vgradi se 2 sidra/m (dolžina kampade) na vsako stran, skupno 4 sidra/m.

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
objekt:	Osnovna šola Artiče
del objekta:	I. faza: vrtec
OVP:	T. Bošćnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
OIP:	T. Bošćnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
SP:	
vrsta risbe:	PREČNI PREREZ VP1
vrsta načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/priloga:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
sept. 2019	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1	114	05*	1

* št. načrt velja za pripadajoče zaključne numerike

A2.1