


"JN1" - jeklen nosilec "1", "JN2" - jeklen nosilec "2", "JN3" - jeklen nosilec "3", "JN4" - jeklen nosilec "4",
kom=2, M1:25 kom=2, M1:25 kom=2, M1:25 kom=2, M1:25

"JN5" - jeklen nosilec "5", "JN6" - jeklen nosilec "6",
kom=2, M1:25 kom=2, M1:25

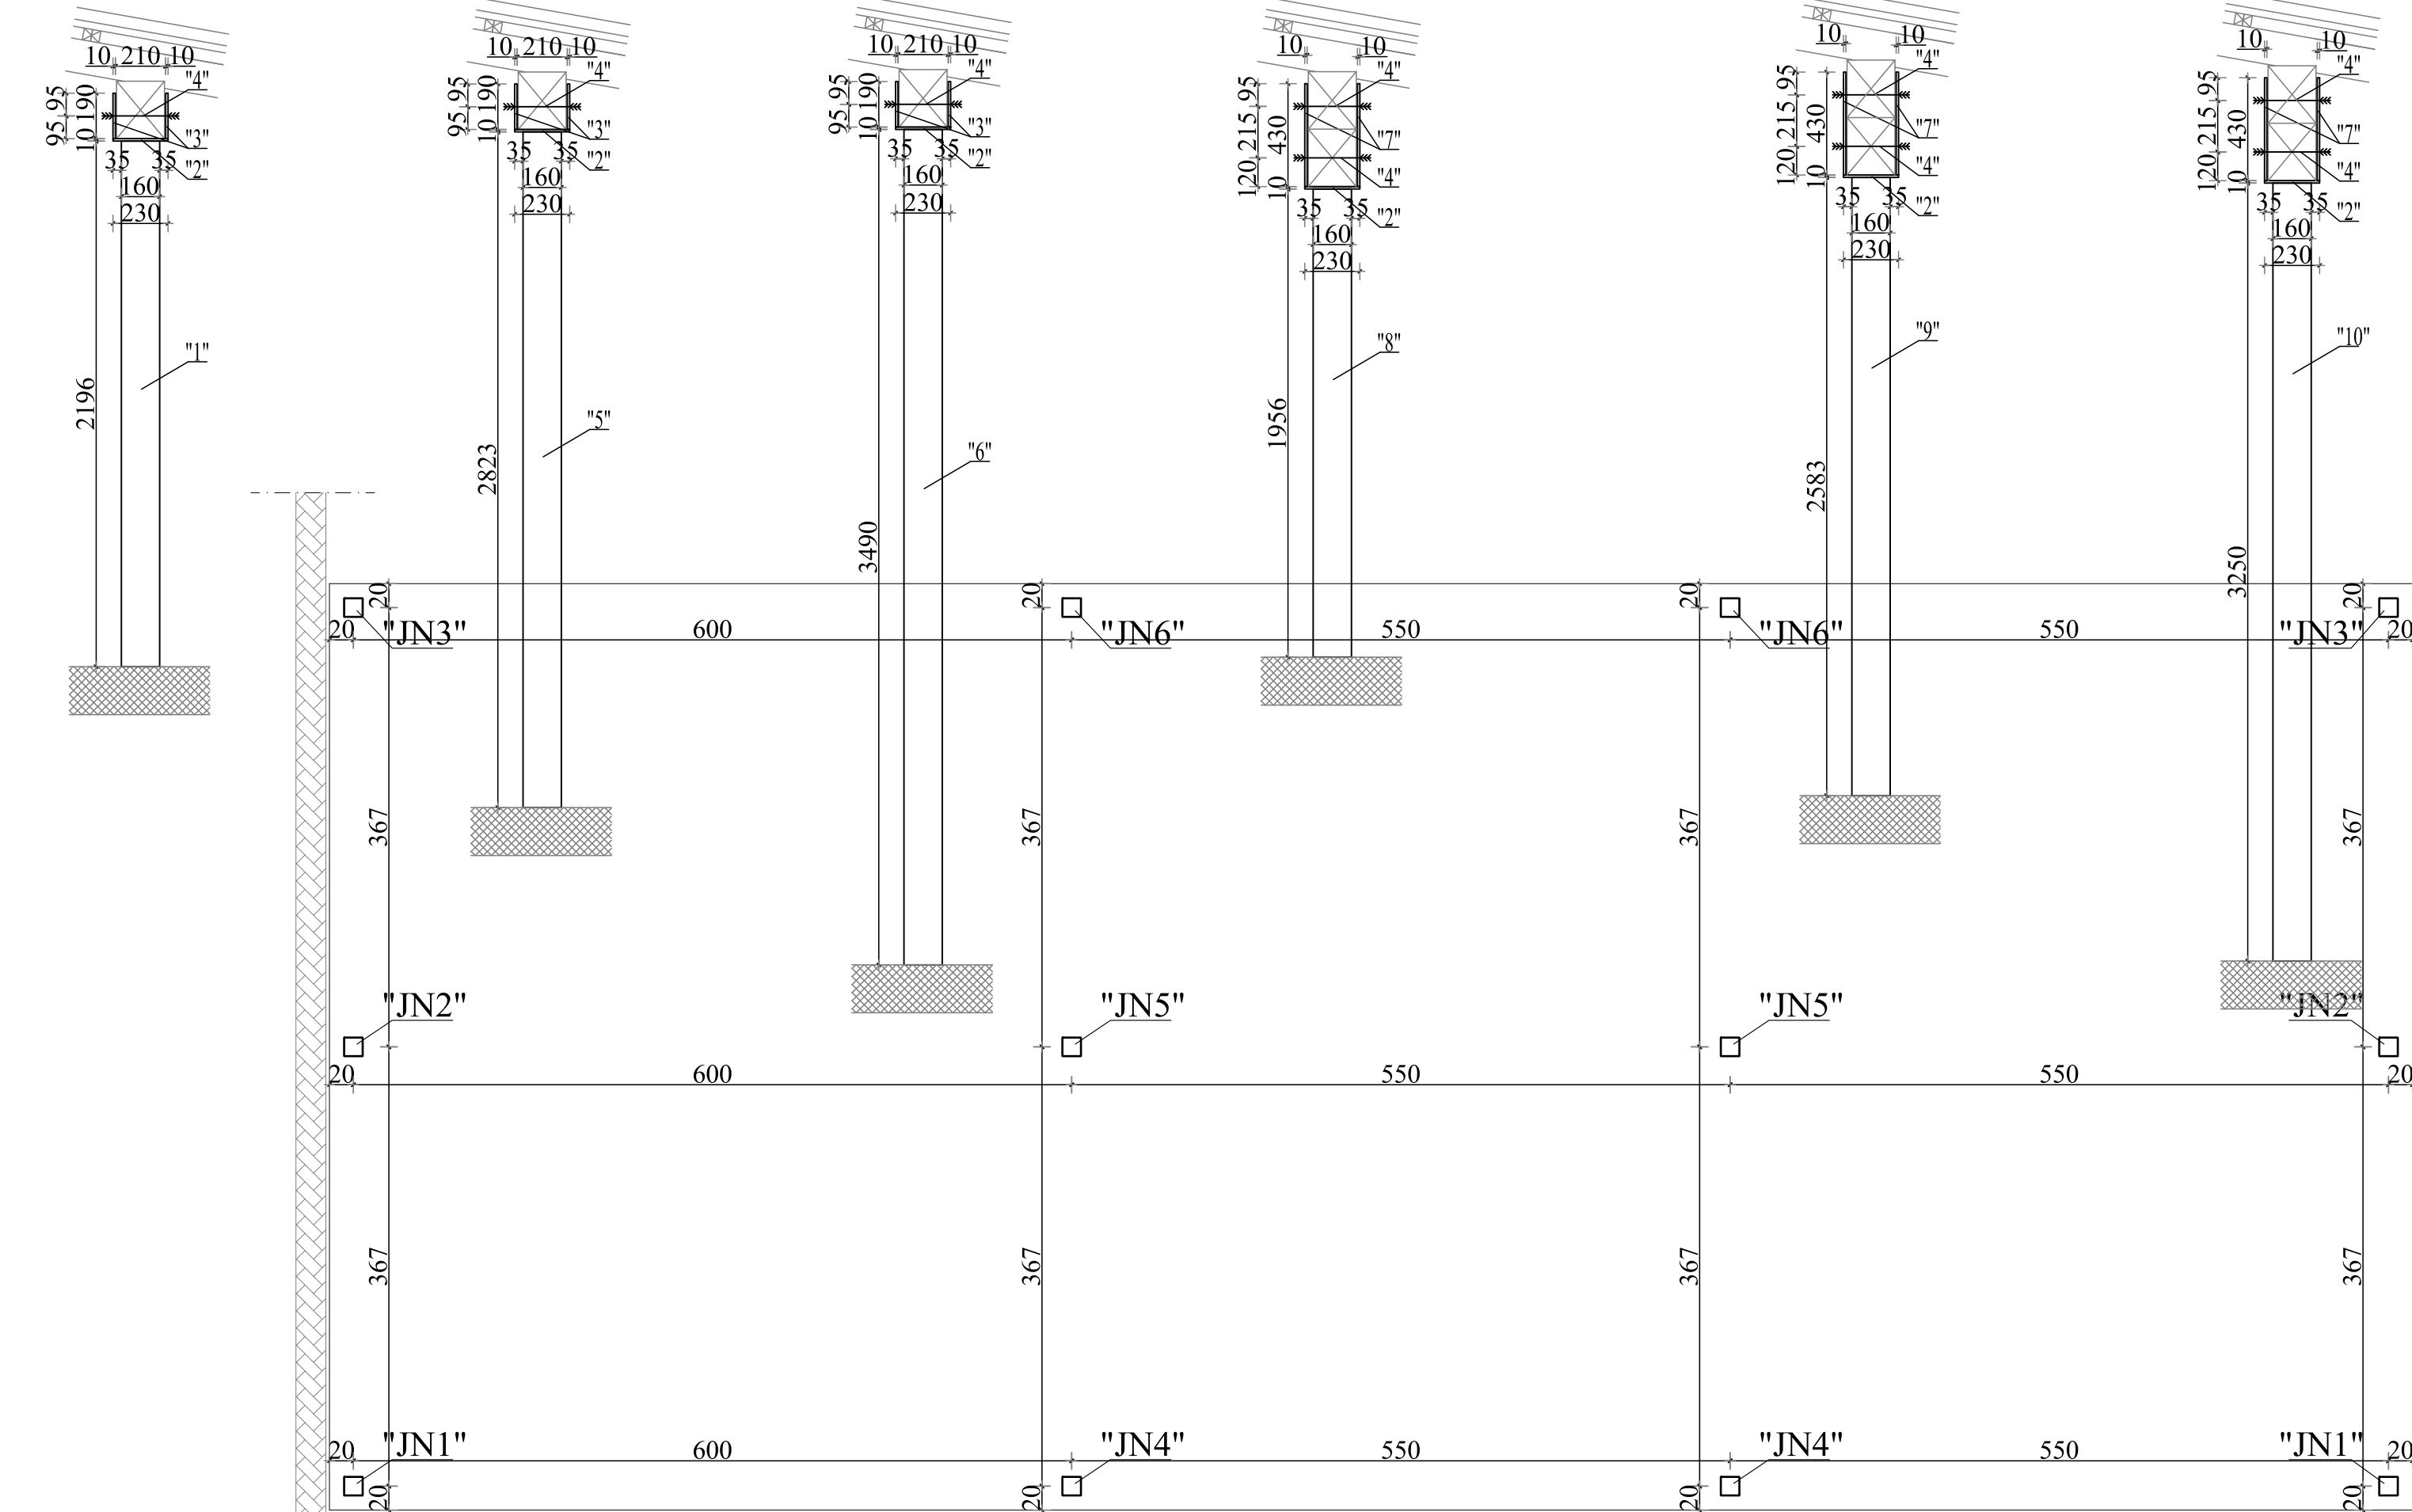

ARMATURNI NAČRT GLEJ V POVEZAVI Z ARHITEKTURO

SPECIFIKACIJA JEKLENIH ELEMENTOV

10	□160/160/5	l=3250mm	2	S 235	78,3	156,6	
9	□160/160/5	l=2583mm	2	S 235	62,2	124,4	
8	□160/160/5	l=1956mm	2	S 235	47,1	94,2	
7	pl. 300/430/10		6	S 235	10,1	60,6	
6	□160/160/5	l=3490mm	2	S 235	84,0	168,0	
5	□160/160/5	l=2823mm	2	S 235	68,0	136,0	
4	vijak M16	l=300mm	36	S 235	0,5	18,0	
3	pl. 300/190/10		6	S 235	4,5	27,0	
2	pl. 300/230/10		12	S 235	5,4	64,8	
1	□160/160/5	l=2196mm	2	S 235	52,9	105,8	
Poz.	Predmet in mere		Kos	Material	Masa za kos	Masa skupaj	Št. risbe ali standard


TEŽA= 955,4kg

TEŽA (spojni elementi) 3%= 28,7kg

SKUPNA TEŽA= 984,1kg

OPOMBE:

- OZNAKE TEMELJEV SO POSTAVLJENE cca. NA SREDINO OBRABNAVANIH TEMELJEV
- PREKLOPI ARMATURE SO NAVEDENI V TABELI
- ZAŠČITNI SLOJ BETONA JE 3,0cm

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	
<div><div>MOZAIK</div><div>GRADBENIŠTVO, INŽENIRING</div><div>IVAN AVGUŠTIN univ. dipl. inž. grad. s.p. GOLEK 7, 8270 KRŠKO - tel.: 07-49-03-830</div><div>iden. št. pri IZS:1514</div></div>			
Investitor:	OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	Odg. vodja projekta:	mag. V. BIBIČ, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0685
		Odgovorni projektant:	I. AVGUŠTIN, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1281
Objekt:	PRENOVA NOGOMETNEGA STADIONA BREŽICE, I,II,III,IV in V faza	Sodelavec:	A. NOVŠAK, inž. grad.
Faza:	PZI		
Št. proj.:	3236/N-18	Št. načrta:	3236/N-18
Datum:	April 2019	Merilo:	M 1:50, 1:25
		Št. lista:	3

RISBA: **DELAVNIŠKI NAČRT JEKLENIH STEBROV**