


OPOMBE:

SPLOŠNE

Vse dimenzije in mere je potrebno preveriti na objektu, če pride do odstopanja se je potrebno posvetovati s projektantom

Vsi zunanji robovi betonskih konstrukciji so posneti za 2.5cm



Vse vidne talne površine je potrebno zagladiti (glej tabelo neopaženih površin)



TESNITEV

Za tesnitev se uporabi kovinski tesnilni trak s premazom, ki ekspandira in veže z betonom in drugi tipski tesnilni elementi in pritrdilni material iz proizvodnega programa istega proizvajalca.

LEGENDA:

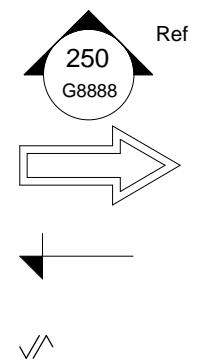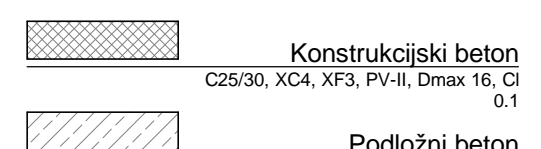



Št. pogleda / št. lista

Smer reke

Višina

Delovni stik

Sprejemba:		Opis sprejembe:		Datum spr.:		Podpis:	
Investitor:				Objekt:		Iztočni odsek kajaške steze Brežice	
Projektant:		 IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija		Del objekta/sistema:		/	
Vrsta dokumentacije: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI				Vsebinske risbe(jednokr.):			
				Priprava za križanje KK steze s PzVo - Sifon Prerez Opažna risba			
Ime in priimek:		Ident. št.:		Številka projekta:		Vrsta projekta:	
Odg. vodja projekta:		Krešimir Kvaternik, u.d.i.g.		G-0094		P Z I	
Odgovorni projektant:		Krešimir Kvaternik, u.d.i.g.		G-0094		Klasifikac. oznaka:	
Sodelavec, odg. izdelatelja:		/		G-2964		Stran/ strani:	
Datum izdelave:		11.2016		Merilo:		1 / 1	
		As indicated		Izdelatelj:		I B E B R B K - 7 G 8 0 0 4	
				Izdelatelj:		I B E B R B K - 7 G 8 0 0 4	