


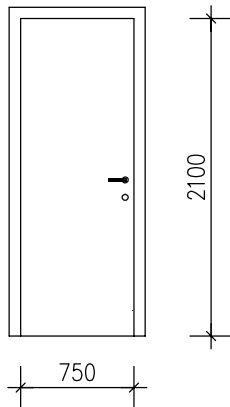

SHEME OKEN IN VRAT

**V1 - Enokrilna ravno rezana vrata**

dim: 75/210


kom.: 4 (vrata: leva: 1, desna: 3)

Polnilo: kartonsko satovje.

Površina vrat je furnirana.

Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo, finalna obdelava z furnirjem

Oprema: okovje je skrito, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani) z 'metuljčkom' na notranji strani.

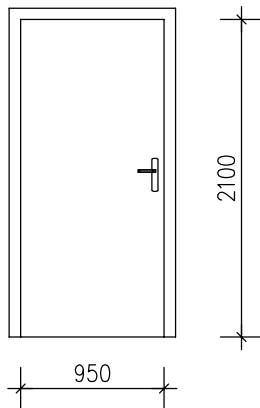**V2 - Enokrilna ravno rezana vrata**

dim: 95/210


kom.: 2 (vrata: leva: 1, desna: 2)

Polnilo: kartonsko satovje.

Površina vrat je furnirana.

Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo, finalna obdelava z furnirjem

Oprema: okovje je skrito, kljuka, cilindrična ključavnica, talni odbojnik

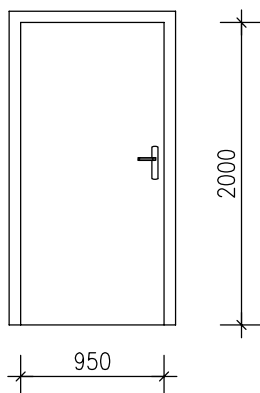**V3 - Enokrilna protipožarna vrata - EI30**


dim: 95/200

kom.: 1 (vrata: leva: /, desna: 1)

Konstrukcija: dvostensko vratno krilo s satastim vložkom, grundirana po izboru projektanta

Kovinski objemni podboj barva po RAL-u po izboru projektanta

Oprema: standardno okovje, kljuka, cilindrična ključavnica, talni odbojnik, samozapiralo

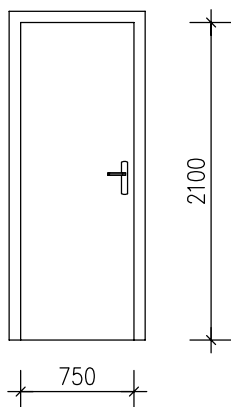**V7 - Enokrilna ravno rezana vrata**

dim: 75/210


kom.: 4 (vrata: leva: 3, desna: 1)

Polnilo: kartonsko satovje.

Površina vrat je furnirana.

Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo, finalna obdelava z furnirjem

Oprema: okovje je skrito, kljuka, cilindrična ključavnica, talni odbojnik

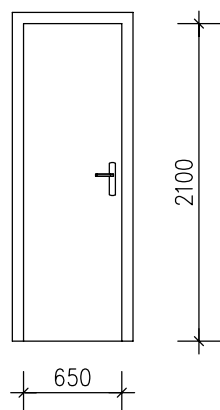**V8 - Enokrilna ravno rezana vrata**

dim: 65/210


kom.: 1 (vrata: leva: 1, desna: /)

Polnilo: kartonsko satovje.

Površina vrat je furnirana.

Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo, finalna obdelava z furnirjem

Oprema: okovje je skrito, kljuka, cilindrična ključavnica, talni odbojnik

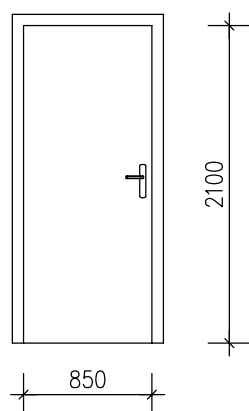**V9 - Enokrilna ravno rezana vrata**

dim: 85/210


kom.: 2 (vrata: leva: /, desna: 2)

Polnilo: kartonsko satovje.

Površina vrat je furnirana.

Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo, finalna obdelava z furnirjem

Oprema: okovje je skrito, kljuka, cilindrična ključavnica, talni odbojnik


**OZNAKA: O1**

1 - delni element iz PVC šestkomornih profilov bele barve z jekleno ojačitvijo, toplotna izolativnost okna ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), trojno tesnenje (siva tesnila)
zid. mera.: 80/90 cm
kom.: 2

Zasteklitev: 1 x troslojno izolacijsko steklo, TGI distančnik,
4-12-4-12-4 polnjeno z argonom, $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 $R_w = 30 - 34 \text{ dB}$

Okovje: - 1 x Vrtlj. nagibno - levo

Odpiranje: po shemi

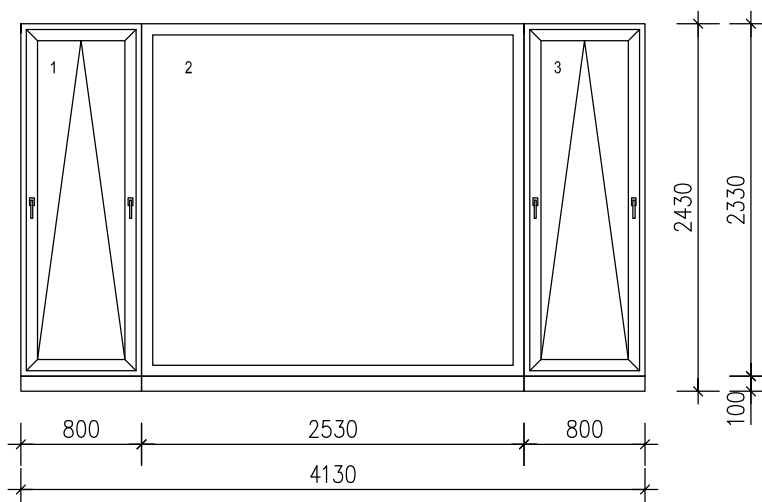

- + Notranja polica
- + Zunanja polica


OZNAKA: O7

Leseno okno (tridelna stena) iz masivnega lesa macesna (lesen lepljen okenski okvir). Okno je opremljeno z dvema tesnili. Skupna izolativnost okenskega elementa $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (velja za okno dim 100 /140). Skrito okovje.
zid. mera.: 413/243 cm
kom.: 1


Zasteklitev: Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; 4 + 10 + 4 + 10 + 4, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$,
PVC distančnik, TGI med stekli.
 $R_w = 34 \text{ dB}$

Okovje: - Alu kvalitete

Odpiranje: po shemi (okoli horizontalne in vertikalne osi)



POGLED ZUNAJ:

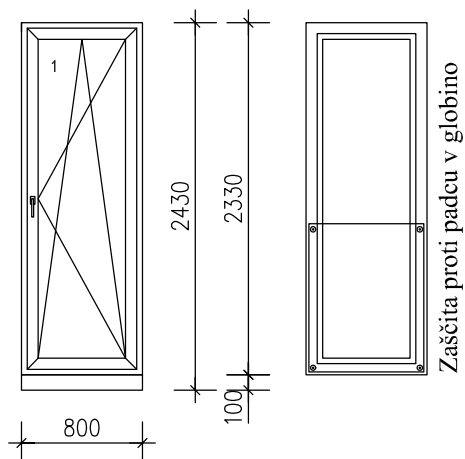

- + Notranja polica
- + Zunanja polica

OZNAKA: O8


Leseno okno iz masivnega lesa macesna (lesen lepljen okenski okvir). Okno je opremljeno z dvema tesnili. Skupna izolativnost okenskega elementa $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (velja za okno dim 100 /140). Skrito okovje.
zid. mera.: 80/243 cm
kom.: 2

Zasteklitev: Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; $4 + 10 + 4 + 10 + 4$, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, PVC distančnik, TGI med stekli.
 $R_w = 34 \text{ dB}$

Okovje: - Alu kvalitete

Odpiranje: po shemi (okoli horizontalne in vertikalne osi)

POGLED ZUNAJ:

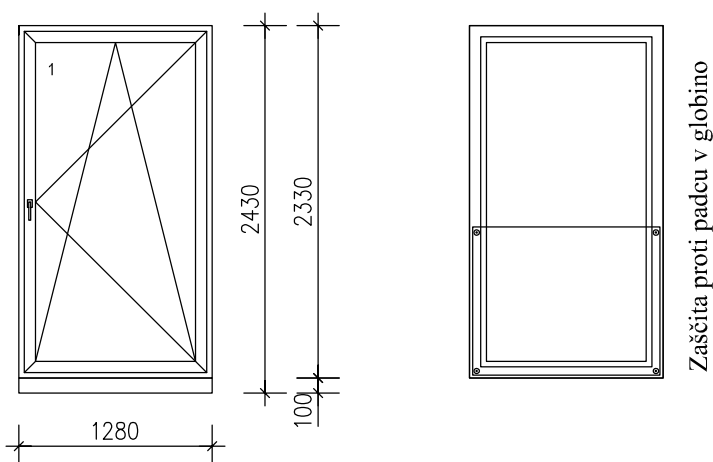

- + Notranja polica
- + Zunanja polica


OZNAKA: O9

Leseno okno iz masivnega lesa macesna (lesen lepljen okenski okvir). Okno je opremljeno z dvema tesnili. Skupna izolativnost okenskega elementa $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (velja za okno dim 100 /140). Skrito okovje.
zid. mera.: 128/243 cm
kom.: 1

Zasteklitev: Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; $4 + 10 + 4 + 10 + 4$, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, PVC distančnik, TGI med stekli.
 $R_w = 34 \text{ dB}$

Okovje: - Alu kvalitete

Odpiranje: po shemi (okoli horizontalne in vertikalne osi)


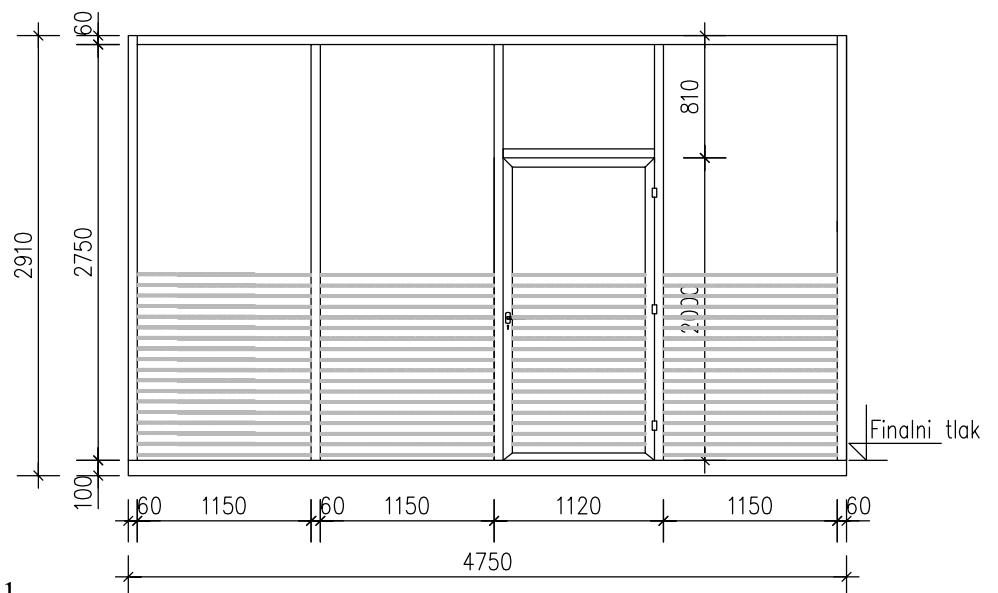


SVV01 - Al stena
dim: 475/291kom.: 1

Notranja steklena stena, fiksna zasteklitev - vse v okvirjih iz Al profilov, brez ostrih robov (vogali zaobljeni v radiju), prašno barvanih po RAL-u, barve po izbiri projektanta.

Nad sekundarnim stropom polnilo - Alu panel.

Zasteklitev: kaljeno steklo ustrezne debeline - peskano.

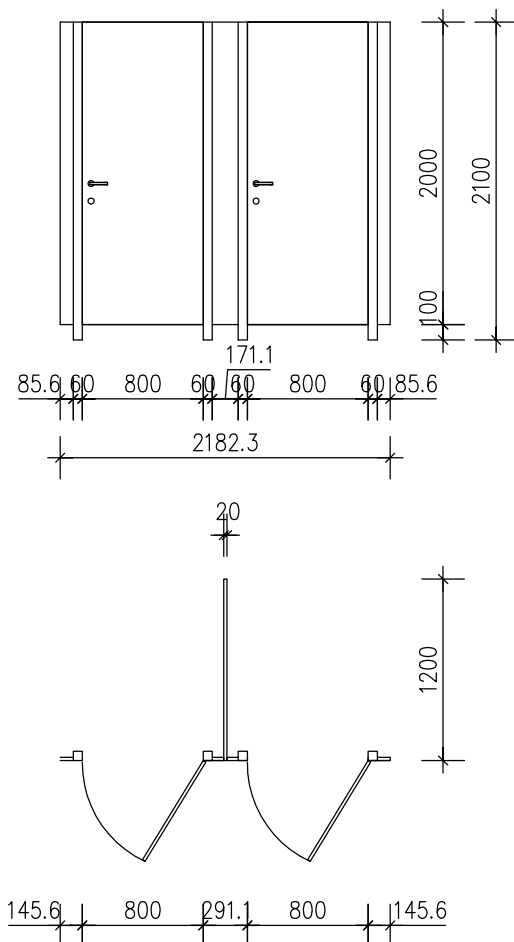

PS1 - Predelna garderobna stena
dim: 218/210
kom.: 1

Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 80 cm (2 desna)) iz kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno).

Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm.

Oprema: tipski vratni tečaj, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani) z 'metuljčkom' na notranji strani. Na notranji strani so priterjeni trije obešalniki.

Barve po izbiri projektanta.